


ЕСКД

КП027-300-001

▽4(▽)

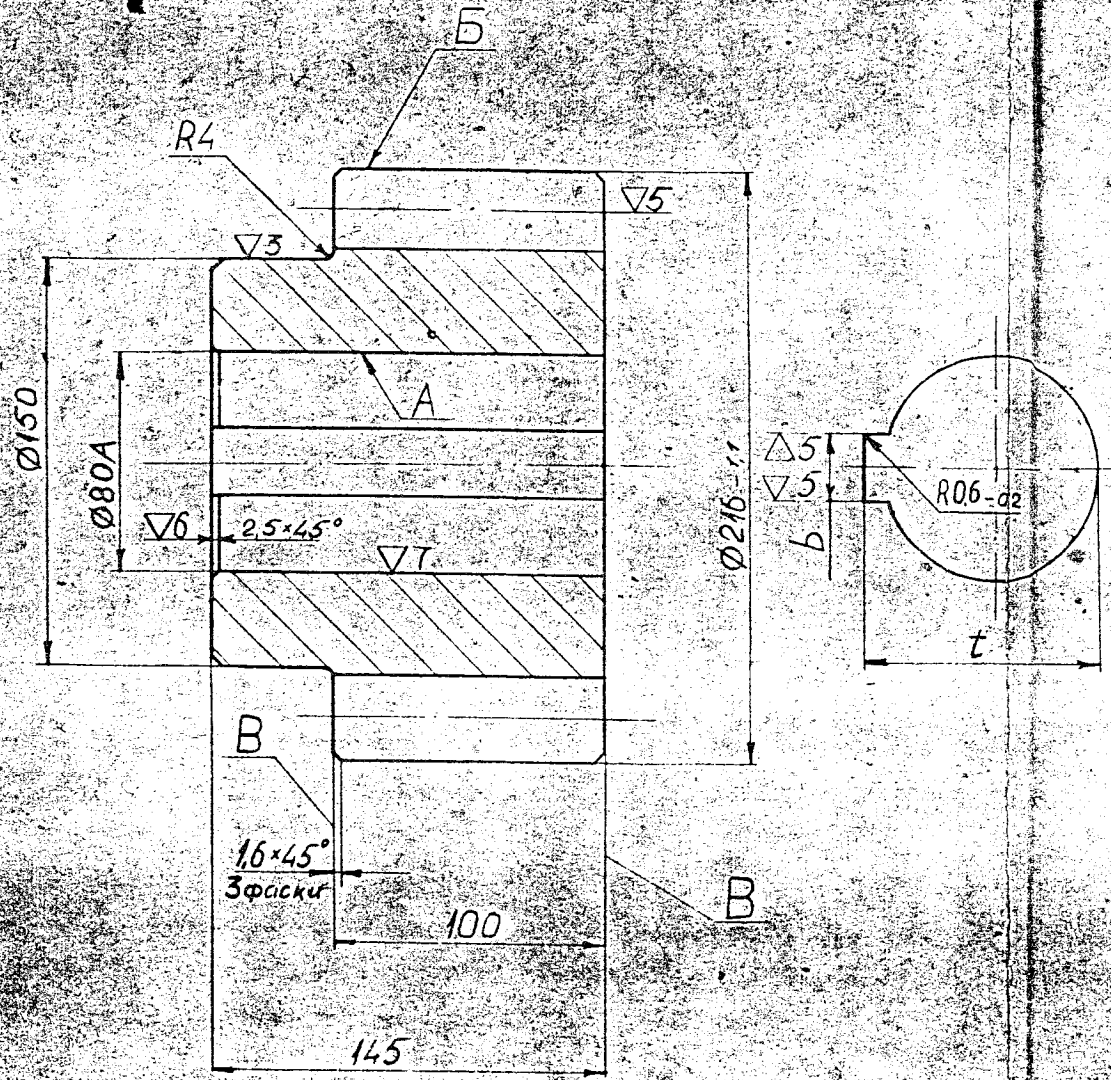

Модуль нормальный	m	12
Число зубьев	z	15
Исходный контур	—	гост 13755-68
Коэффициент смещения исходного контура	ξ	+0,5
Степень точности по ГОСТ 1643-56	—	Сm. 9 - X
Длина общей нормали в нормальном сечении	L	59,76 ^{+0,210} _{-0,325}
Допуск на радиальное биение зубчатого венца	E _o	0,18
Допуск на колебание длины общей нормали	δ _o L	0,115
Предельные отклонения основного шага	Δf _o Δf _o ′	±0,075
Допуск на разность окружных шагов	δf	0,075
Допуск на направление зуба	δF _o	0,03

Обозначение	размеры, мм	
	t	b
КП027-300-001	85,4 ^{+0,16}	22A ₃
-01	87,2 ^{+0,2}	24A ₃

1. Поковка, КП36, группа V по ОНУ-901-69.
2. Поверхность зубьев ТВЧ h1,5...3; HRC 40...45.
3. Неуказанные предельные отклонения размеров по В7.
4. Торцовое биение поверхн В относительно оси отверстия А не более 0,032 мм.
5. Радиальное биение поверхн. Б относительно оси отв. А не более 0,09 мм.

КП027-300-001

Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата
			Сидоров	14.72
			Дрепичман	15.11.72
			Кочеткова	03.71

Шестерня

Лист	Масса	Листов
И	20,3	12
Лист	Листов	
Балтийское ЦПКБ		

40X ГОСТ 4543-71